


PROTECTION DE LANTERNEAUX ALU AVEC PORTILLON

FICHE TECHNIQUE



Notice de montage : ZZNO/075 – Attestation n°03054

Mars 2018

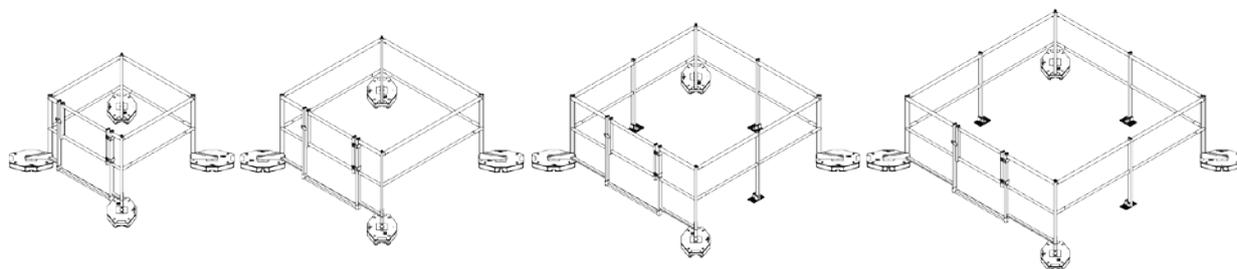

Domaine d'application

Garde-corps à vocation permanente plus particulièrement destinés à protéger les intervenants contre les chutes à travers les lanterneaux sur toitures terrasses non-accessibles au public ou les terrasses accessibles pour les opérations de maintenance. Ce type de garde-corps est préconisé pour sécuriser les lanterneaux ou éclairages zénithaux tout en permettant un accès à la toiture avec son portillon, il s'installe directement sur la surface de circulation, s'affranchissant de tous les problèmes liés aux reprises d'étanchéité rencontrés lors de la pose des produits.

Avantages produits


- Compatibles avec toutes les configurations de toitures terrasses, avec ou sans acrotère.
- Plot béton sous coque plastique muni d'un revêtement antidérapant, haute résistance aux U.V. et aux arêtes arrondies pour préserver l'étanchéité de la terrasse.
- Adapté aux lanterneaux d'accès en toiture.
- Montage rapide.

Avantages utilisateurs

- Aucune maintenance spécifique nécessaire.
- Facile et rapide à poser.
- Plot avec poignées ergonomiques de préhension.
- Portillon à fermeture automatique.



Descriptif des produits

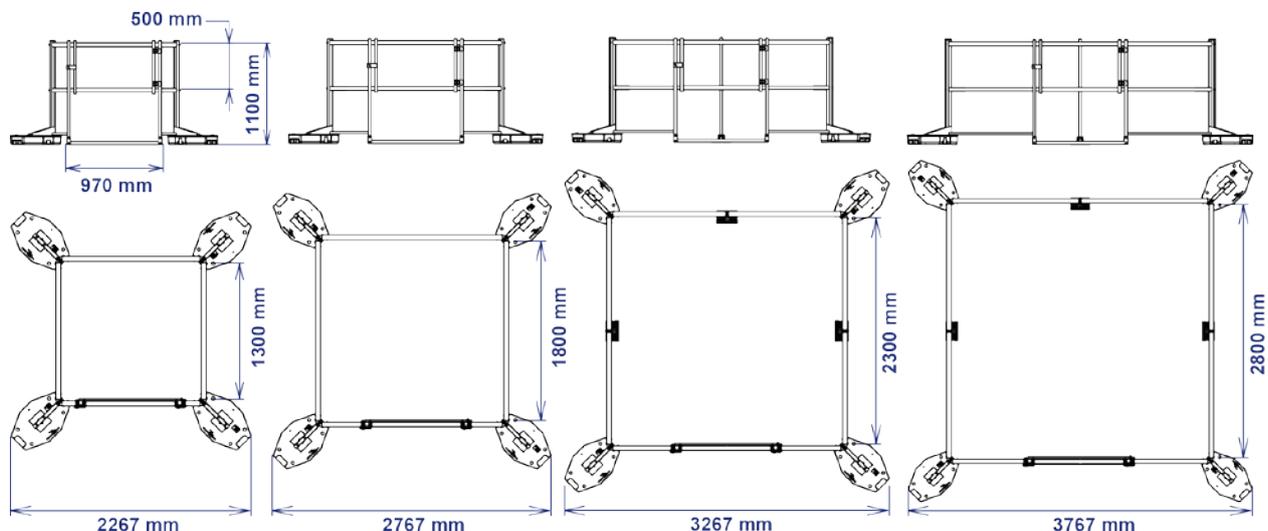

Désignation	Données			
Matière	Aluminium brut (teinte en option)			
Kit de protection	Lanterneau 1m	Lanterneau 1.5m	Lanterneau 2m	Lanterneau 2.5m
Dimensions max des lanterneaux	1250 x 1250 mm	1750 x 1750 mm	2250 x 2250 mm	2750 x 2750 mm
Dimensions protections (sans plot)	1300 x 1300 mm	1800 x 1800 mm	2300 x 2300 mm	2800 x 2800 mm
Encombrement au sol	2492 x 2492 mm	2992 x 2992 mm	3267 x 3267 mm	3767 x 3767 mm
Poids	148.58 Kg	153.61 Kg	159.23 Kg	170.37 Kg
Forme du montant et section	Tube oblong 70 x 30 x 2 mm			
Ø Lisses (Hte / interm.)	48 mm / 35 mm			
Type de fixation	Lesté par plot de 25 Kg en Polypropylène traité anti-UV & béton avec poignées de préhension			

Conditions d'utilisation


L'accès des terrasses doit impérativement être interdit au public.

- Pente des terrasses inférieure à 10°, soit 17%
- Bâtiment ancien
- Fréquence de circulation sur la terrasse modérée
- Structure compatible avec la surcharge engendrée (voir données techniques)

Accessoires associés

Nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée aux accessoires.

Quelques exemples :



Garde-corps alu autoportant droit



Saut de loup alu



Grille de lanterneau